


IFM4R



MODULO INTERNO 4 USCITE RELÈ

PREVIDIA | MAX

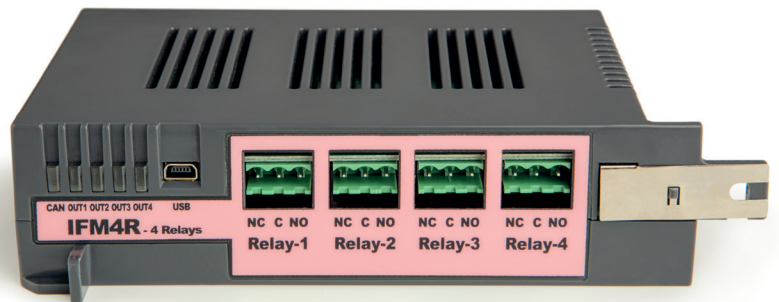

Modulo interno per la gestione di 4 relè programmabili per centrali rivelazione incendi Previdia Max.

Le centrali Previdia Max possono gestire fino ad un massimo di 16 moduli IFM4R.

Il modulo IFM4R mette a disposizione 4 uscite relè con contatti liberi da potenziale. L'attivazione di ciascun relè può essere definita in sede di configurazione dell'impianto utilizzando il software di configurazione.

CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia HOT SWAP
- 4 relè (NC / C / NO)

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 19÷30Vc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 10mA, max. 80mA
- Corrente massima su relè 5A @ 30V
- Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +40°C

