

SmartLoop/NET



EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21

0051
0051-CPR-1415
0051-CPR-1416
0051-CPR-1417
0051-CPR-1418
0051-CPR-1419
0051-CPR-1420

SCHEDA PER CONNESSIONE IN RETE HORNET DELLE CENTRALI SMARTLOOP

SMARTLOOP

La scheda SmartLoop/NET permette di connettere fino ad un massimo di 30 centrali SmartLoop in rete (rete **HorNet**).

Le centrali connesse in rete avranno la possibilità di condividere tutte le informazioni consentendo la realizzazione di un unico sistema.

Il cablaggio della rete Hornet dovrà essere realizzato "ad anello" utilizzando un cavo a 3 poli (doppino twistato + schermo). Ciascuna tratta (da centrale a centrale) potrà avere una distanza massima di 2000mt.


La rete così realizzata risulterà in grado di continuare ad operare anche in caso di un guasto sul cablaggio.

Utilizzando per il cablaggio un cavo con 2 poli supplementari (5 poli: 2 doppini twistati + schermo) è possibile realizzare un anello di sicurezza in grado di veicolare una eventuale condizione di allarme proveniente da una centrale con microprocessore guasto garantendo un livello di affidabilità altissimo (tecnologia **Emergency54**).



CARATTERISTICHE GENERALI


- Abbinabile alle Centrali SmartLoop
- Permette la connessione di un massimo di 30 centrali tra di loro
- 1 scheda per ogni centrale
- Dotata di 2 porte di comunicazione per la realizzazione del cablaggio ad anello
- Ciascuna porta di comunicazione è disaccoppiata per evitare anelli di terra
- Comunicazione basata su protocollo RS485

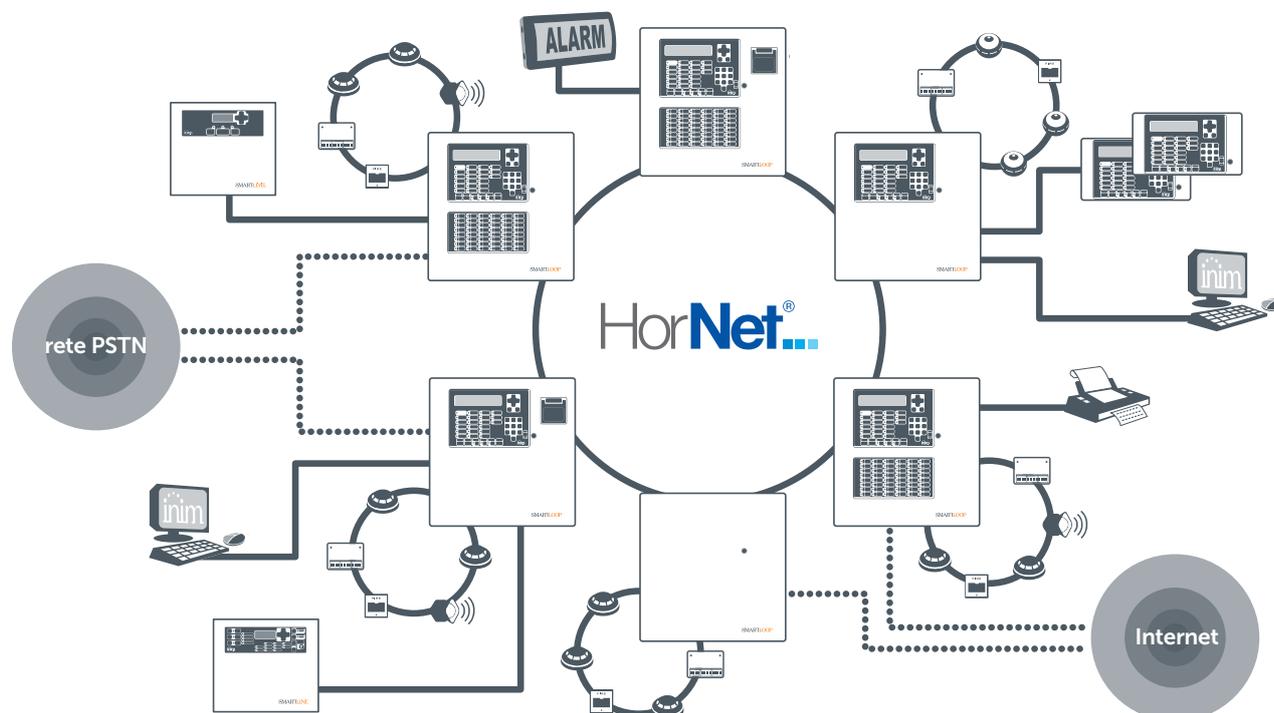


INSTALLAZIONE

La scheda viene fornita con dei supporti da avvitare sulla scheda madre.

Il connettore della scheda si innesta direttamente sul connettore della scheda madre.

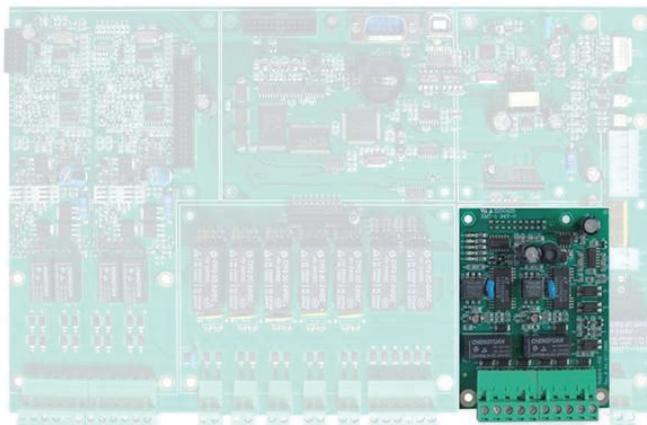

COLLEGAMENTI

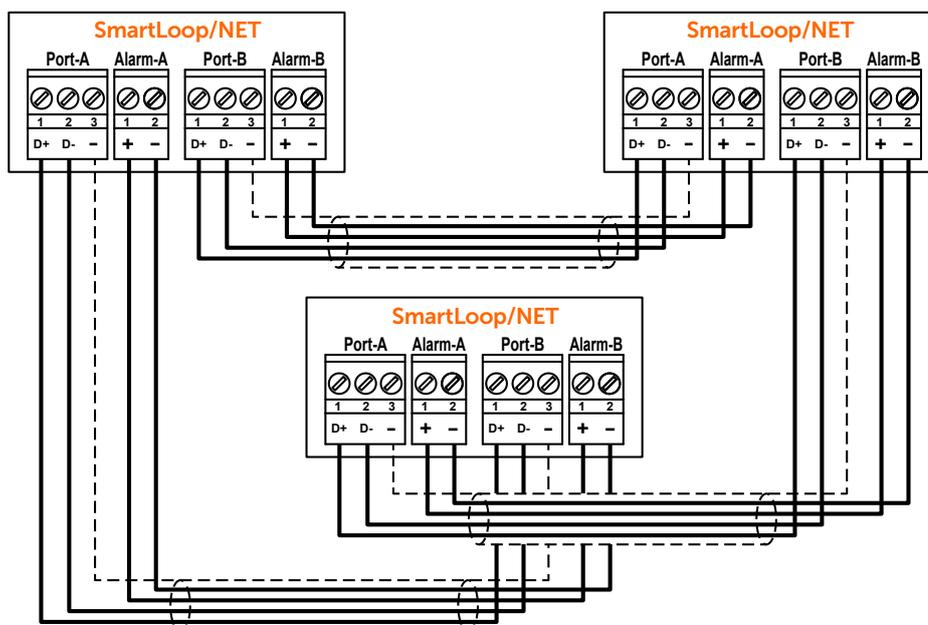

CODICI D'ORDINE

SmartLoop/2080-P: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello di comando a display LCD, di pannello di visualizzazione LED e predisposizione per alloggiare la stampante SmartLoop/PRN

SmartLoop/2080-G: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello di comando a display LED

SmartLoop/2080-S: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello frontale chiuso

SmartLoop/1010-P: centrale ad 1 loop, non espandibile, dotata di pannello di comando a display LCD, di pannello di visualizzazione LED e predisposta per alloggiare la stampante SmartLoop/PRN

SmartLoop/1010-G: centrale ad 1 loop, non espandibile, dotata di pannello di comando a display LCD

SmartLoop/1010-S: centrale ad 1 loop, non espandibile, dotata di pannello frontale chiuso

SmartLoop/NET: scheda per connessione in rete HorNet delle centrali SmartLoop