

PREVIDIA-C-DIAL




EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1

0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA | COMPACT

MODULO COMUNICATORE


Modulo comunicatore remoto, si installa all'interno delle centrali Previdia Compact, gestisce le comunicazioni remote via linea telefonica cablata e rete GSM 3G, in grado di gestire chiamate vocali, possibilità di registrare fino a 100 messaggi vocali, chiamate digitali utilizzando i protocolli più diffusi, SMS con generazione automatica del testo.

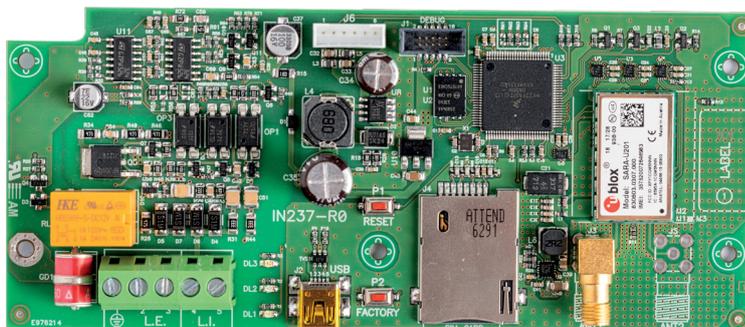

SPECIFICHE TECNICHE

- Certificazione EN54 parte 21 sui vettori GSM e PSTN
- 100 messaggi vocali on-board (fino a 8 min) registrabili da software con text-to-speech o file .wav
- Fino a 100 azioni
- 32 SMS personalizzabili
- Comunicatore digitale automatico integrato (Contact ID, SIA-IP)
- 32 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale, SMS)
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 40mA, max. 140mA
- Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +40°C

ASSEMBLAGGIO

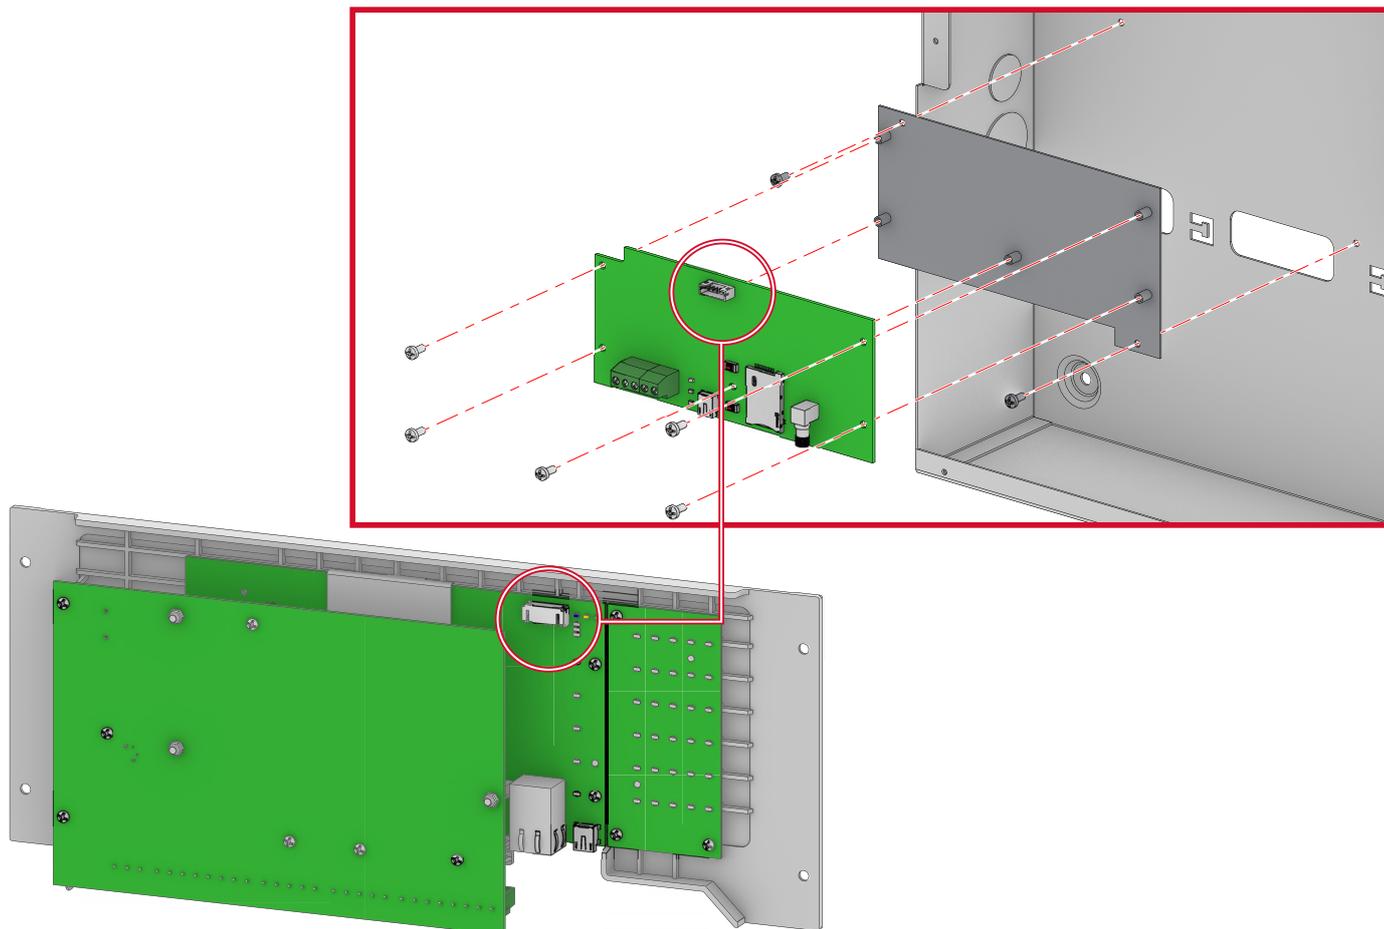

PREVIDIA-C-DIAL




EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1

0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA | COMPACT

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

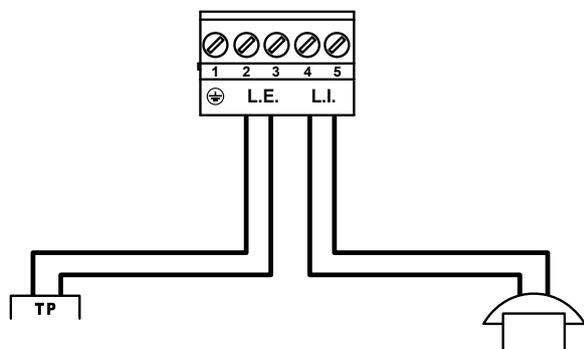

CODICI D'ORDINE

- PREVIDIA-C-DIAL** modulo comunicatore GSM/PSTN per centrali Previdia Compact
- GSM-ANT100B** antenna GSM ad elevate prestazioni, bianca
- GSM-ANT200N** antenna GSM completa di staffa fissaggio e cavo da 3mt, nera
- PREVIDIA-Cxyz** centrale rivelazione incendio analogica indirizzata collegabile in rete