

Serie S1

FERMI ELETTROMAGNETICI SENZA PULSANTE DI SBLOCCO

Fermi elettromagnetici per applicazioni dove non è richiesto il pulsante di sblocco e protezione IP.

I fermi della serie S1, alimentati a 24V, sono disponibili nei diversi modelli con varie forze di tenuta (50, 100, 150 Kg).

Connessione su fili liberi o su morsetti, forniti con la contropiastre snodata per aperture ad anta o con contropiastre fissa per portoni scorrevoli, in materiale plastico o in acciaio.



SPECIFICHE TECNICHE


Fermi elettromagnetici

Modello	Forza	Assorbimento (mA)	Tensione (Vdc)	Morsetto / filo	Materiale base	Sensore stato porta
S10060_01	500 N / 50 Kg	60	24	Filo	Plastica	No
S10060_02	500 N / 50 Kg	60	24	Filo	Plastica	No
S10110_01	1000 N / 100 Kg	100	24	Filo	Plastica	No
S10110_02	1000 N / 100 Kg	100	24	Filo	Plastica	No
S10140_02	1500 N / 150 Kg	100	24	Filo	Acciaio	No
S10140_H2	1500 N / 150 Kg	100	24	Filo	Acciaio	No
S13060_01	500 N / 50 Kg	60	24	Morsetto	Plastica	No
S13060_02	500 N / 50 Kg	60	24	Morsetto	Plastica	No
S13110_05	1000 N / 100 Kg	100	24	Morsetto	Acciaio	No
S13140_02	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	Acciaio	No
S13140_H2	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	Acciaio	No

Contropiastre

Fermo	Modello (fornito)	Snodata	Ammortizzata	Materiale
S10060_01	S01060	Si	Si	Plastica
S10060_02	S02060	No	Si	Plastica
S10110_01	S01110	Si	Si	Plastica
S10110_02	S02110	No	Si	Plastica
S10140_02	S02160	No	Si	Acciaio
S10140_H2	SH2160	No	Si	Acciaio
S13060_01	S01060	Si	Si	Plastica
S13060_02	S02060	No	Si	Plastica
S13110_05	S05110	No	Si	Acciaio
S13140_02	S02160	No	Si	Acciaio
S13140_H2	SH2160	No	Si	Acciaio

DIMENSIONI

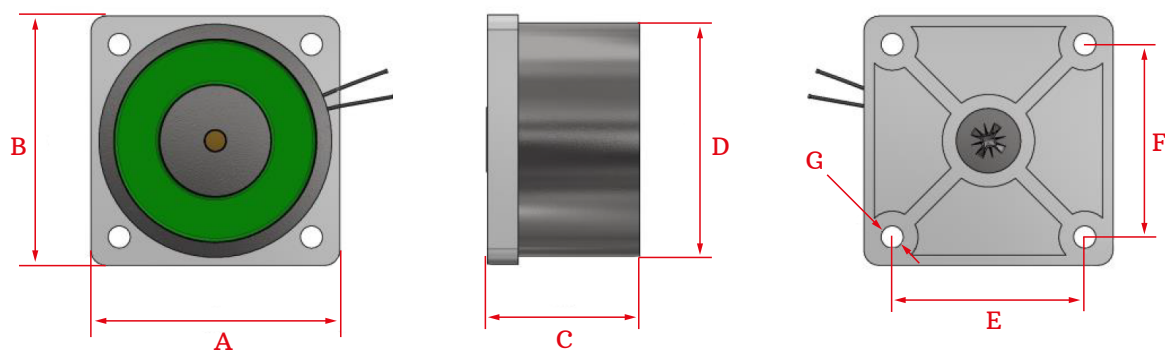

Modello	A	B	C	D	E	F	G
S10060_01	68	68	30	50	52	52	Ø 6
S10060_02	68	68	30	50	52	52	Ø 6
S10110_01	68	68	40	60	52	52	Ø 6
S10110_02	68	68	40	60	52	52	Ø 6
S10140_02	75	75	40	70	60	60	Ø 6
S10140_H2	75	75	40	70	60	60	Ø 6
S13060_01	68	68	30	50	52	52	Ø 6
S13060_02	68	68	30	50	52	52	Ø 6
S13110_05	68	68	40	60	52	52	Ø 6
S13140_02	75	75	40	70	60	60	Ø 6
S13140_H2	75	75	40	70	60	60	Ø 6

Dimensioni in mm

CODICI D'ORDINE

S10060_01	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 50 Kg
S10060_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 50 Kg
S10110_01	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 100 Kg
S10110_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 100 Kg
S10140_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg
S10140_H2	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg
S13060_01	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 50 Kg
S13060_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 50 Kg
S13110_05	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 100 Kg
S13140_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg
S13140_H2	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg

S01060	Contropiastra per fermi S10060_01 e S13060_01
S01110	Contropiastra per fermi S10110_01
S02060	Contropiastra per fermi S10110_02 e S13060_02
S02110	Contropiastra per fermi S10110_02
S02160	Contropiastra per fermi S10140_02 e S13140_02
S05110	Contropiastra per fermi S13110_05
SH2160	Contropiastra per fermi S10140_H2 e S13140_H2



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim