

Serie S5

FERMI ELETTROMAGNETICI SENZA PULSANTE DI SBLOCCO, CIRCUITO DI PROTEZIONE E COPERTURA IN ABS

Fermi elettromagnetici da 150Kg di forza con base in acciaio zincato, disponibili con grado di protezione IP00 o IP65 (bobina inglobata in resina) o IP67 (bobina inglobata in resina e superficie magnetica di accoppiamento trattata per ambienti critici come navi passeggeri) e senza pulsante di sblocco.

I fermi della serie S5, alimentati a 24V includono un circuito di protezione (diodo in serie per polarizzare la bobina e controdiiodo di recupero energia) e sono forniti con contropiastra fissa e ammortizzata in acciaio.



SPECIFICHE TECNICHE


Fermi elettromagnetici

Modello	Forza	Assorbimento (mA)	Tensione (Vdc)	Morsetto / filo	Grado IP	Sensore stato porta
S50140_02	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	IP 00	No
S50140_H2	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	IP 00	No
S50160_02	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	IP 65	No
S50160_H2	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	IP 65	No
S59150_02	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	IP 67	No
S59150_H2	1500 N / 150 Kg	100	24	Morsetto	IP 67	No

Contropiastre

Fermo	Modello (fornito)	Altezza (mm)	Snodata	Ammortizzata	Materiale
S50140_02	S02160	20	No	Si	Acciaio
S50140_H2	SH2160	37	No	Si	Acciaio
S50160_02	S02160	20	No	Si	Acciaio
S50160_H2	SH2160	37	No	Si	Acciaio
S59150_02	S02150	20	No	Si	Acciaio
S59150_H2	SH2150	37	No	Si	Acciaio

DIMENSIONI

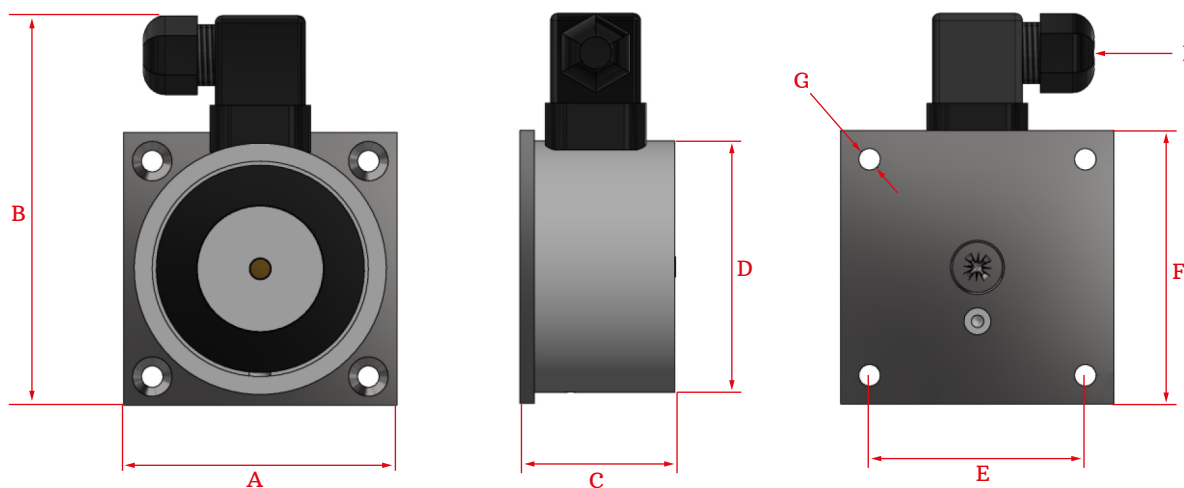

Modello	A	B	C	D	E	F	G	I
S50140_02	75	115	43	70	60	60	Ø 5,5	PG11
S50140_H2	75	115	43	70	60	60	Ø 5,5	PG11
S50160_02	75	115	43	70	60	60	Ø 5,5	PG11
S50160_H2	75	115	43	70	60	60	Ø 5,5	PG11
S59150_02	76	115	43	70	60	60	Ø 5,5	PG11
S59150_H2	76	115	43	70	60	60	Ø 5,5	PG11

Dimensioni in mm

CODICI D'ORDINE

S50140_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg, grado IP 00	S02160	Contropiastra per fermi S50140_02 e S50160_02
S50140_H2	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg, grado IP 00	SH2160	Contropiastra per fermi S50140_H2 e S50160_H2
S50160_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg, grado IP 65	S02150	Contropiastra per fermi S59150_02
S50160_H2	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg, grado IP 65	SH2150	Contropiastra per fermi S59150_H2
S59150_02	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg, grado IP 67		
S59150_H2	Fermo elettromagnetico con forza di tenuta da 150 Kg, grado IP 67		



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim