


StreetSiren Fibra

Sirena cablata da interno ed esterno.




Il dispositivo è disponibile solo con gli hub che supportano il protocollo Fibra. Informazioni dettagliate tramite codice QR o al link:

 <https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/>




StreetSiren Fibra è un dispositivo della nuova linea di prodotti cablati Fibra. Questi dispositivi possono essere acquistati, installati e amministrati solo da partner Ajax Systems accreditati.



Livello del volume di allarmi e notifiche regolabile: da 85 a 113 dB




Durata degli allarmi regolabile: da 3 a 180 secondi



Indicazione LED degli allarmi e della modalità di sicurezza




Batteria di riserva in caso di tentativi di staccare la sirena dalla linea Fibra



Notifiche al cambio della modalità di sicurezza e per i ritardi all'ingresso/uscita



Funzionalità Campanello all'apertura

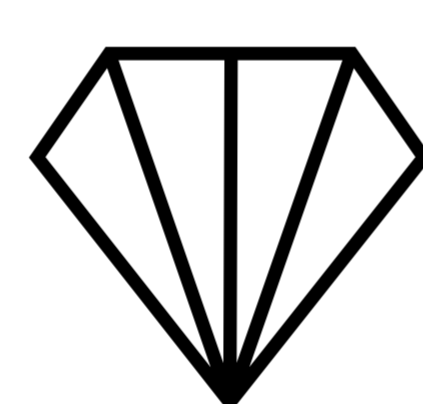

Fibra


tecnologia di comunicazione




Fibra è un **protocollo bidirezionale cablato**, che garantisce una comunicazione veloce e sicura tra gli hub e i dispositivi. Basato su un **tipo di connessione bus**, Fibra consegna allarmi ricchi di dati in un istante: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno quale dispositivo si è attivato, quando e dove è successo.

Fibra dispone di **crittografia** e **autenticazione** per prevenire la contraffazione e il **polling** del dispositivo ne controlla lo stato in tempo reale. Supportando **fino a 2000 m** di connessione cablata, Fibra protegge ogni impianto e garantisce **la miglior esperienza utente** sia per gli utenti che per gli installatori.

Caratteristiche del sistema




Collegamento a un hub tramite bus



Fino a 2000 m di comunicazione bidirezionale criptata

12-300
sec

Intervallo di polling regolabile



Abbinamento con un sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione del bus




Configurazione tramite smartphone o app desktop



Notifica tamper anti-manomissione

Specifiche tecniche

Conformità agli standard	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilità	Hub Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ripetitori del segnale no
Caratteristiche	Tipo di notifiche Acustiche e LED Volume sirena da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Durata allarme da 3 a 180 secondi Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Frequenza del cicalino piezoelettrico 3,5 ± 0,5 kHz	Comunicazione con l'unità centrale	 Tecnologia di comunicazione Fibra Raggio di comunicazione fino a 2000 m con U/UTP cavo cat.5, 4x2x0,51 Intervallo di polling 12-300 sec Può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

<p>Alimentazione</p> <p>Alimentazione principale 24 V$\overline{=}$, fino a 100 μA Dalla linea Fibra</p> <p>Alimentazione di riserva TO 18650, 1500 mAh, 2,4 V Fino a 30 minuti di segnali di allarme dopo un'interruzione dell'alimentazione principale</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25°C a +50°C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP54</p>
<p>Involucro</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 198,5 × 198,5 × 58 mm</p> <p>Peso 575 g</p> <p>Tamper anti- manomissione</p>	<p>Set completo</p> <p>StreetSiren Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>